


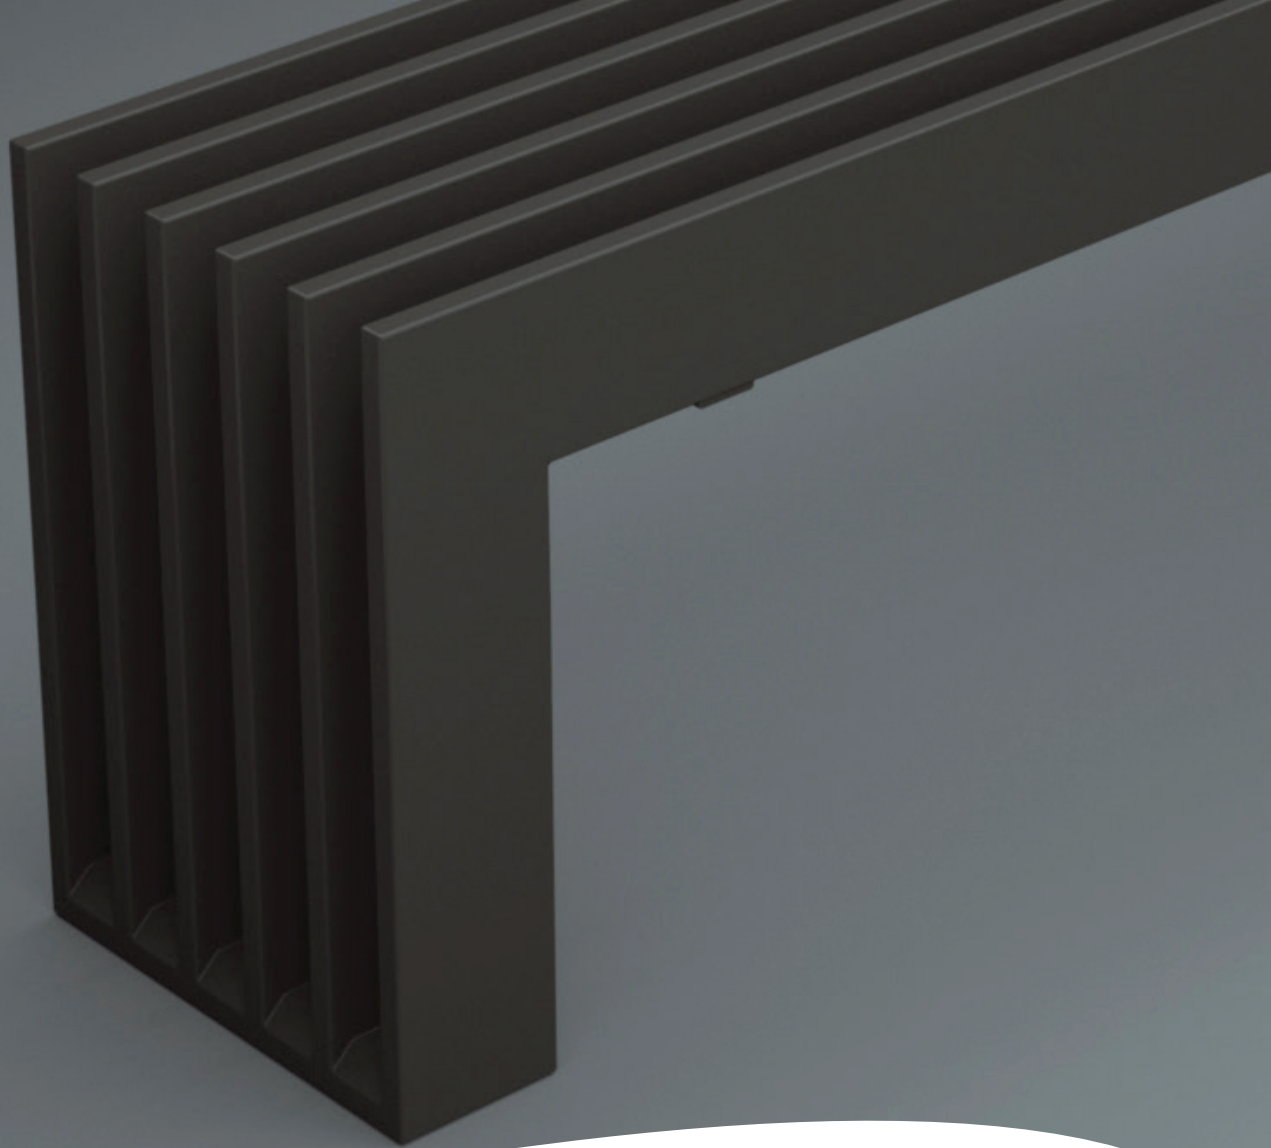

L-LINE

CONRAD
VÄRME ■■■

CONRAD
VÄRME ■■■

040-680 32 50 / kontakt@conradvarme.se / www.conradvarme.se



Användningsområden

CONRAD L-Line är en unik och estetisk lösning som kan användas för att kompensera för kallraset genom stora fönsterpartier eller användas som en primär värmekälla. Konvektorn monteras på golvet så att den tillsammans med fönsterpartiet skapar en designmässig helhet. En värmekälla som individuellt anpassas till det aktuella projektet. Lämplig för både nyproduktion och ROT då L-Line har många anslutningsmöjligheter.

Beteckning

CONRAD L-Line, typ LL (antal vattenbärande rör)
Ex: CONRAD L-Line, typ LL06

Produkt

CONRAD L-Line är tillverkad av tryckstabil rör 70x11x2,0 mm. Avstånd mellan vattenbärande rör är 27 mm.

Effekt

Beräknad effekt för L-Line är 55 watt/m vattenbärande rör vid temperatur 70/40/20. För andra temperaturer vänligen gå till:

www.conradvarme.se/dimensionering

Dimension

Djup: Antal element x (27+11)-27 mm
Höjd: 180-500 mm
Längd: Max. 3000 mm
Tillverkas efter måttbeställning.

Styr och regler

Värmeeffekten kan styras med vanliga radiatorventiler eller motorställdon. Det är möjligt att ansluta upp till 3 enheter med en maximal längd på 3000 mm per enhet.

Anslutning

G10 eller G15. Placeras enligt fig.2. Med motorställdon är bottenanslutning (E-E, F-F) möjlig. Tilllopp och returledning kan placeras på olika ställen dock aldrig på samma rör. Kontakta oss för mer information om olika alternativ.

Avluftning

G06 avluftning monteras på samtliga vattenbärande rör.

Vikt

2.31 kg/meter stålrör.

Belastning

CONRAD L-Line tål en belastning på upp till 80 kg per meter.

Ytbehandling

CONRAD L-Line levereras pulverlackerad i valfri RAL kulör

Förpackning

CONRAD L-Line förpackade individuellt i kraftig kartong och pall insvept i PE-folie.


Garanti

2 års garanti, förutsatt korrekt hantering och installering. Mått och design kan ändras utan föregående avisering.

Underhåll


CONRAD L-Line är mycket lätt att rengöra, då avståndet mellan varje element är hela 27 mm.











Rengörs med en mild tvållösning utan slipmedel. Repor och skador på lack kan repareras med traditionell våtfärg i en sprayburk eller appliceras med en tunn pensel.

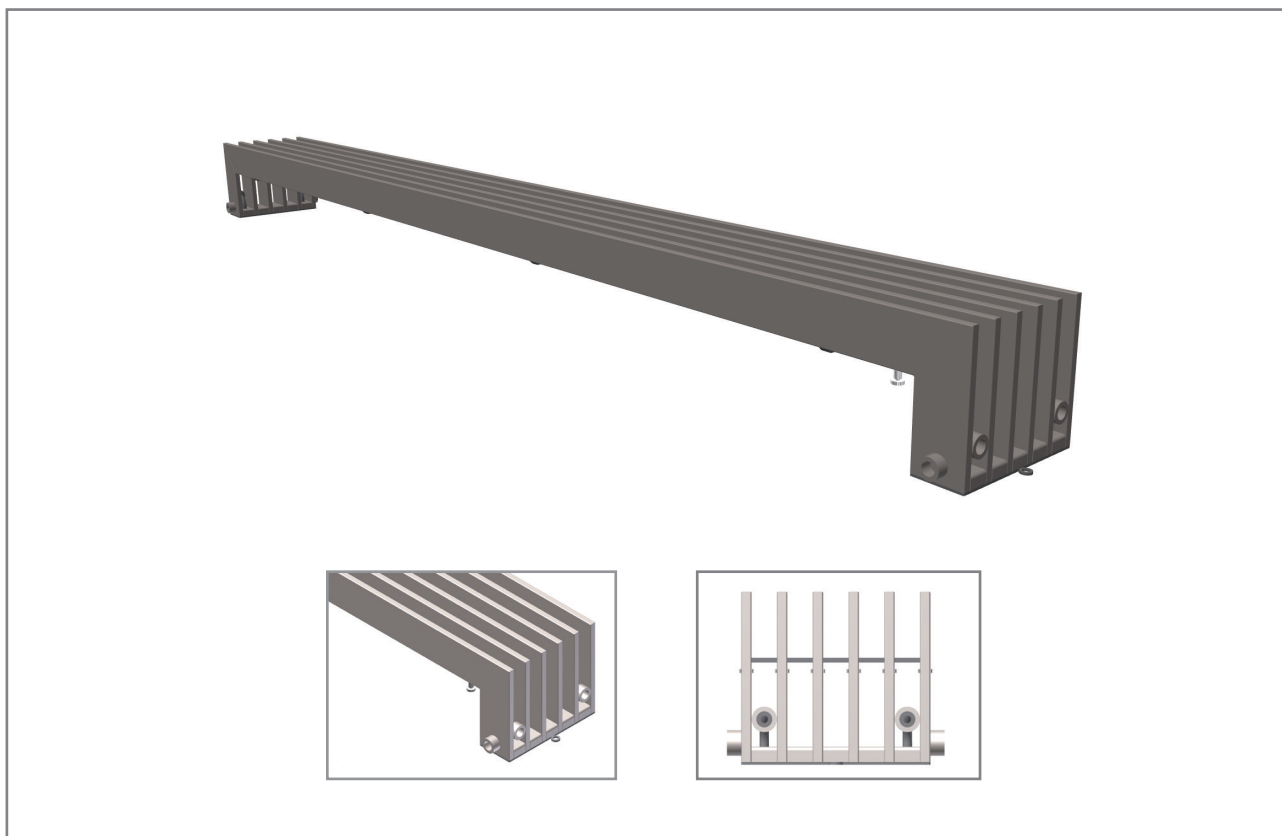

Anslutningarnas placering (specialplacering möjlig).

fig.2

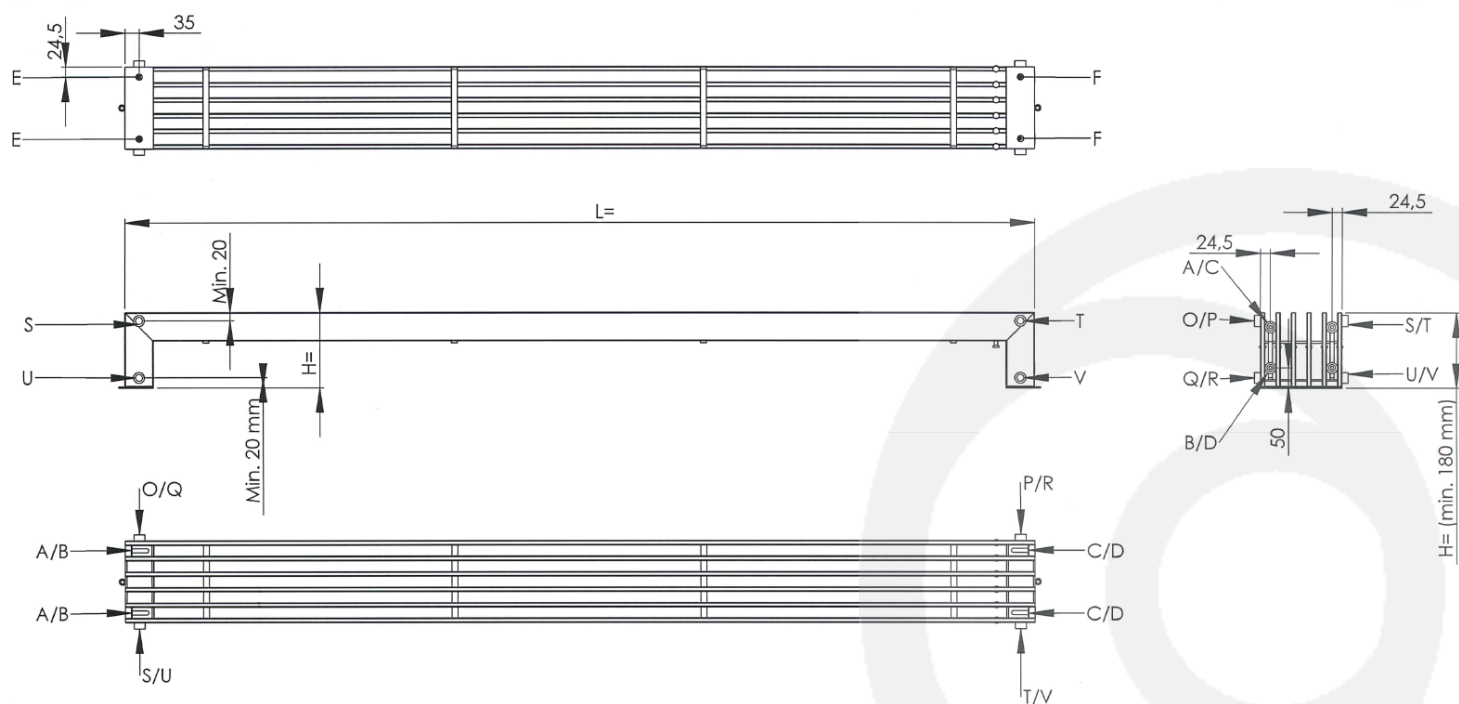

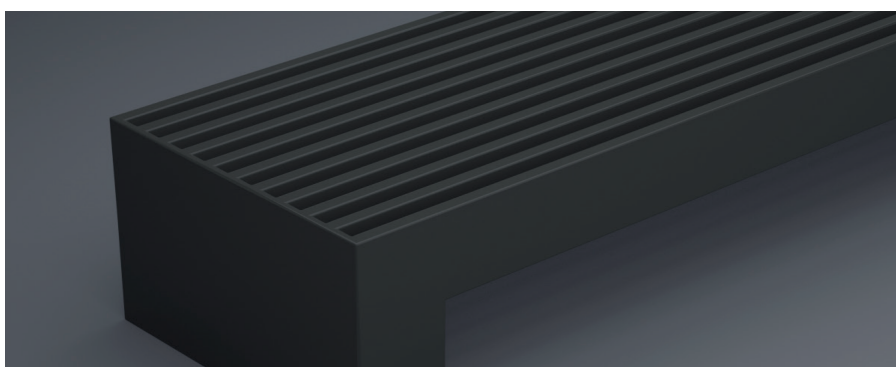

CONRAD värmeprodukter ger dig
möjlighet att skräddarsy din värmemiljö.

- Kontor
- Skolor
- Bostäder
- Kyrkor
- Konsthallar
- Industrier
- Kriminalvård

CONRAD
VÄRME

040-680 32 50 / kontakt@conradvarme.se / www.conradvarme.se