


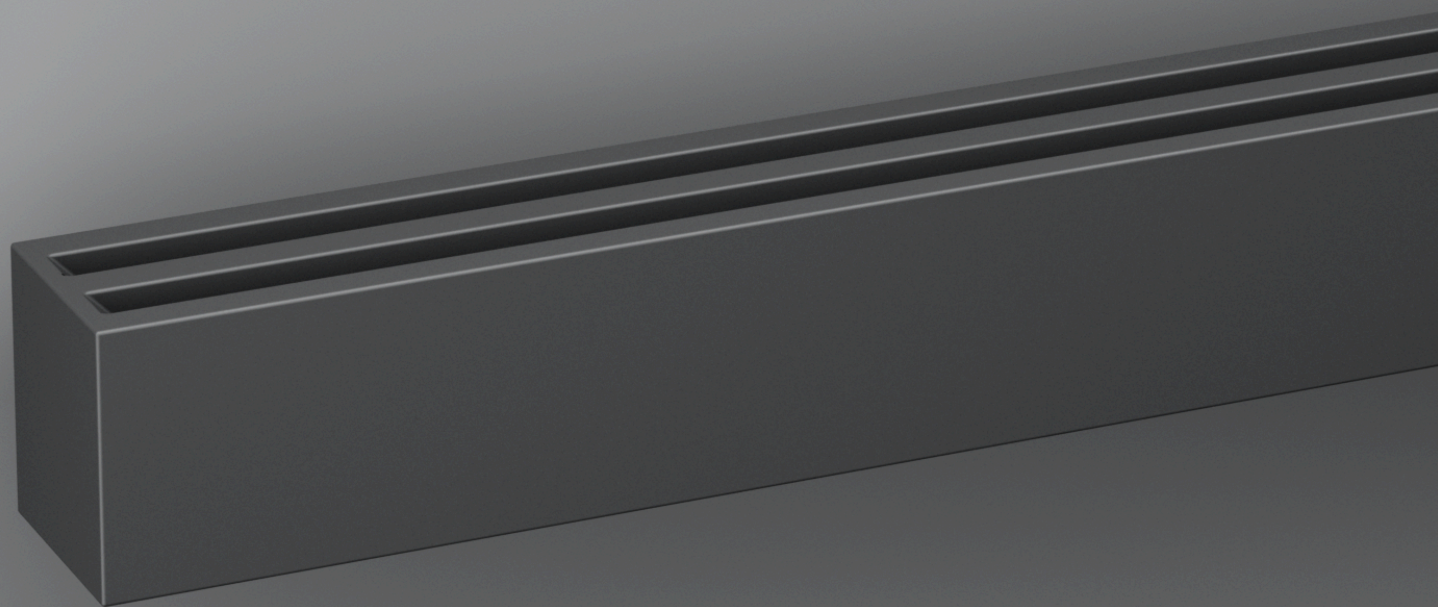

SKYLINE

CONRAD
VÄRME ■■■

CONRAD
VÄRME ■■■

040-680 32 50 / kontakt@conradvarme.se / www.conradvarme.se



Tillämpningar

CONRAD SkyLine är en unik och estetisk lösning som kan användas för att kompensera för kallraset genom stora fönsterpartier eller användas som en primär värmekälla. Den monteras i glasfasadens profiler så att den tillsammans med fönsterpartiet skapar en designmässig helhet. En värmekälla som individuellt anpassas till det aktuella projektet. SkyLine kan levereras med specialanpassade upphängningskonsoler. Lämplig för både nyproduktion och ROT.

Beteckning

CONRAD SkyLine, typ SL (antal vattenbärande rör).
Ex: CONRAD SkyLine, typ SL06

Produkt

CONRAD SkyLine är tillverkad av tryckstabila stålrör (70x11x2,0 mm). Avstånd mellan vattenbärande rör är 13 mm.

Effekt

Beräknad effekt för SkyLine är 60 watt/m vattenbärande rör vid temperatur 70/40/20. För andra temperaturer vänligen gå till:

<http://www.conradvarme.se/dimensionering/>

Dimension

Djup: Antal element x (13+11)-13 mm
Höjd: 70 mm
Längd: Max. 6000 mm
Tillverkas efter måttbeställning.

Styr och regler

Värmeeffekten kan styras med vanliga radiatorventiler eller motorställdon. Det är möjligt att ansluta upp till 3 enheter med en maximal längd på 6000 mm per enhet fig. 3. Enheterna kan också installeras som en kontinuerlig enhet med de integrerade benen som mellanplattor.

Anslutning

Anslutningar placerade i sida som standard men alternativ placering är möjlig. Tillopp och returledning kan placeras på samma sida genom att välja minimum typ SL04 (G10) eller SL05 (G15). Kontakta oss för mer information om olika anslutningsalternativ.

Avluftning

G06 avluftning.

Vikt

2.31 kg / meter stålrör

Ytbehandling

CONRAD SkyLine levereras som standard pulverlackerad i RAL 7024 (grått), RAL 9007 (silvergrå) eller RAL 9016 (vit). Andra RAL-kulörer kan levereras mot pristillägg.

Förpackning

CONRAD SkyLine förpackas individuellt i kraftig kartong och pall insvept i PE-folie.




Garanti

5 års garanti, förutsatt korrekt hantering och installation. Mått och design kan ändras utan föregående avisering.






Underhåll

CONRAD SkyLine
Rengörs med en mild tvållösning utan slipmedel. Repor och skador kan repareras med traditionella vätfärg i en sprayburk eller appliceras med en tunn pensel.











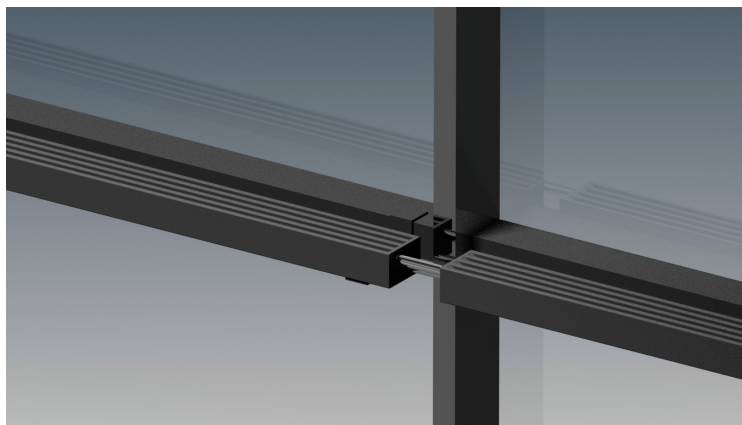


Effekt vid 55/40°C Rum 20°C (*)

Typ				
SL04 197W	SL05 251W	SL06 299W	SL07 346W	SL08 383W
				
83mm	107mm	131mm	155mm	179mm
Bredd				

Konsoler / upphängningsanordning.
Konsoler tillverkas i samråd med konsult / arkitekt för optimal placering av konvektorn.

(*) Effektangivning vid andra temperaturer finns på <http://www.conradvarme.se/dimensionering/>

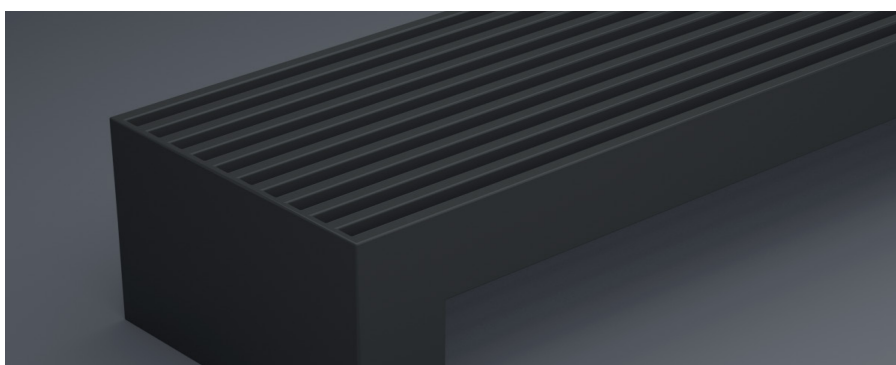

CONRAD värmeprodukter ger dig
möjlighet att skräddarsy din värmemiljö.

- Kontor
- Skolor
- Bostäder
- Kyrkor
- Konsthallar
- Industrier
- Kriminalvård

WESAG

040-680 32 50 / info@wesag.se / www.wesag.se