




SKYLINE PLINT

CONRAD
VÄRME ■■■

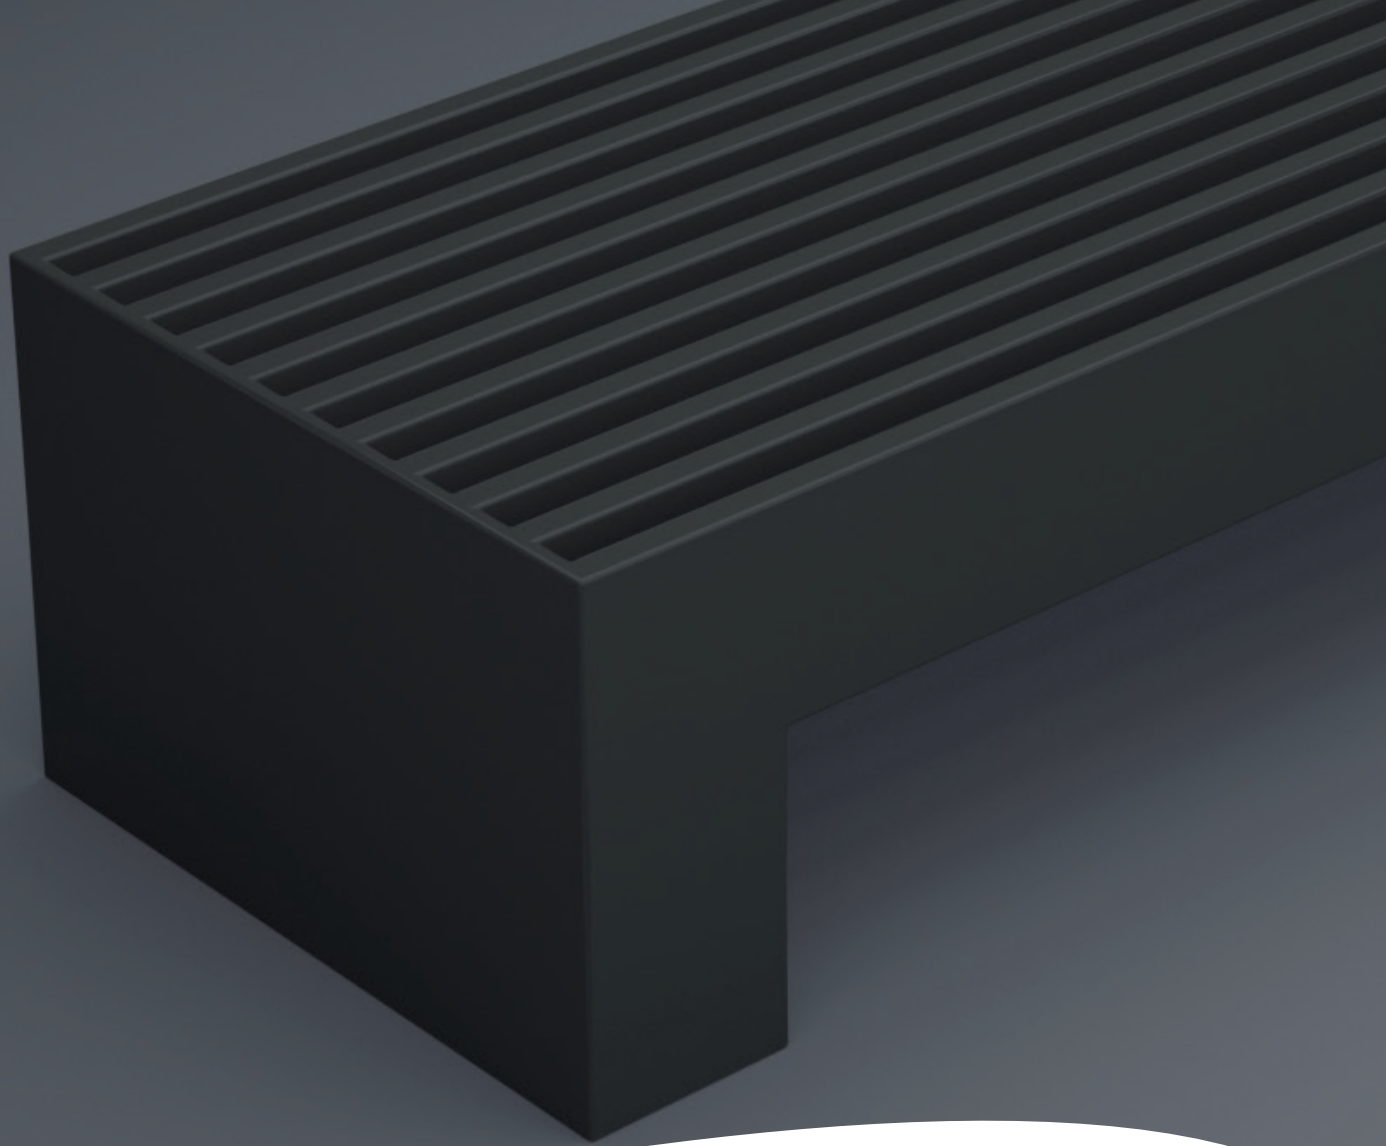

Tillämpningar

CONRAD SkyLine-Plint är en unik och estetisk lösning som kan användas för att kompensera för kallraset genom stora fönsterpartier eller användas som en primär värmekälla. Den monteras på golvet så att den tillsammans med fönsterpartiet skapar en designmässig helhet. En värmekälla som individuellt anpassas till det aktuella projektet. Enheten levereras med elegant integrerade ben som gör det möjligt att dölja anslutningsrören. Lämplig för både nyproduktion och ROT.

Beteckning

CONRAD SkyLine-Plint, typ SP (antal vattenbärande rör).

Ex: CONRAD SkyLine-Plint, typ SP06

Produkt

CONRAD SkyLine-Plint är tillverkad av tryckstabila stålrör (70x11x2,0 mm) med integrerade golvstöd. Avstånd mellan vattenbärande rör är 13 mm.

Effekt

Beräknad effekt för SkyLine är 60 watt/m vattenbärande rör vid temperatur 70/40/20. För andra temperaturer vänligen gå till:

www.conradvarme.se/dimensionering

Dimension

Djup: Antal element x (13+11)-13 mm

Höjd: 200-350 mm

Längd: Max. 3000 mm

Tillverkas efter måttbeställning.

Styr och regler

Värmeeffekten kan styras med vanliga radiatorventiler eller motorställdon. Det är möjligt att ansluta upp till 3 enheter med en maximal längd på 6000 mm per enhet fig. 3. Enheterna kan också installeras som en kontinuerlig enhet med de integrerade benen som mellanplattor.

Anslutning

G10 - G20 anslutningar placerade i benen vända utåt eller bottenanslutna (EE eller FF) fig. 2. Tilllopp och returledning kan placeras på samma sida genom att välja minimum typ SP04 (G10) eller SP05 (G15). Används motorställdon och bottenanslutning kan enheten levereras med slutna ben utan hål för ventilen. Tilllopp och returledning kan placeras på olika ställen dock aldrig på samma rör. Kontakta oss för mer information om olika anslutningsalternativ.

Avluftning

G06 avluftning.

Vikt

2.31 kg / meter stålrör

Belastning

CONRAD SkyLine-Plint tål en belastning på upp till 80 kg per meter.

Ytbehandling

CONRAD SkyLine-Plint levereras som standard pulverlackerad i RAL 7024 (gråfitgrå), RAL 9007 (silvergrå) eller RAL 9016 (vit). Andra RAL-kulörer kan levereras mot pristillägg.

Förpackning


CONRAD SkyLine förpackas individuellt i kraftig kartong och pall insvept i PE-folie.

Garanti

2 års garanti, förutsatt korrekt hantering och installering. Mått och design kan ändras utan föregående avisering.


Underhåll

CONRAD SkyLine-Plint
Rengörs med en mild tvållösning utan slipmedel. Repor och skador kan repareras med traditionella våtfärg i en sprayburk eller appliceras med en tunn pensel.

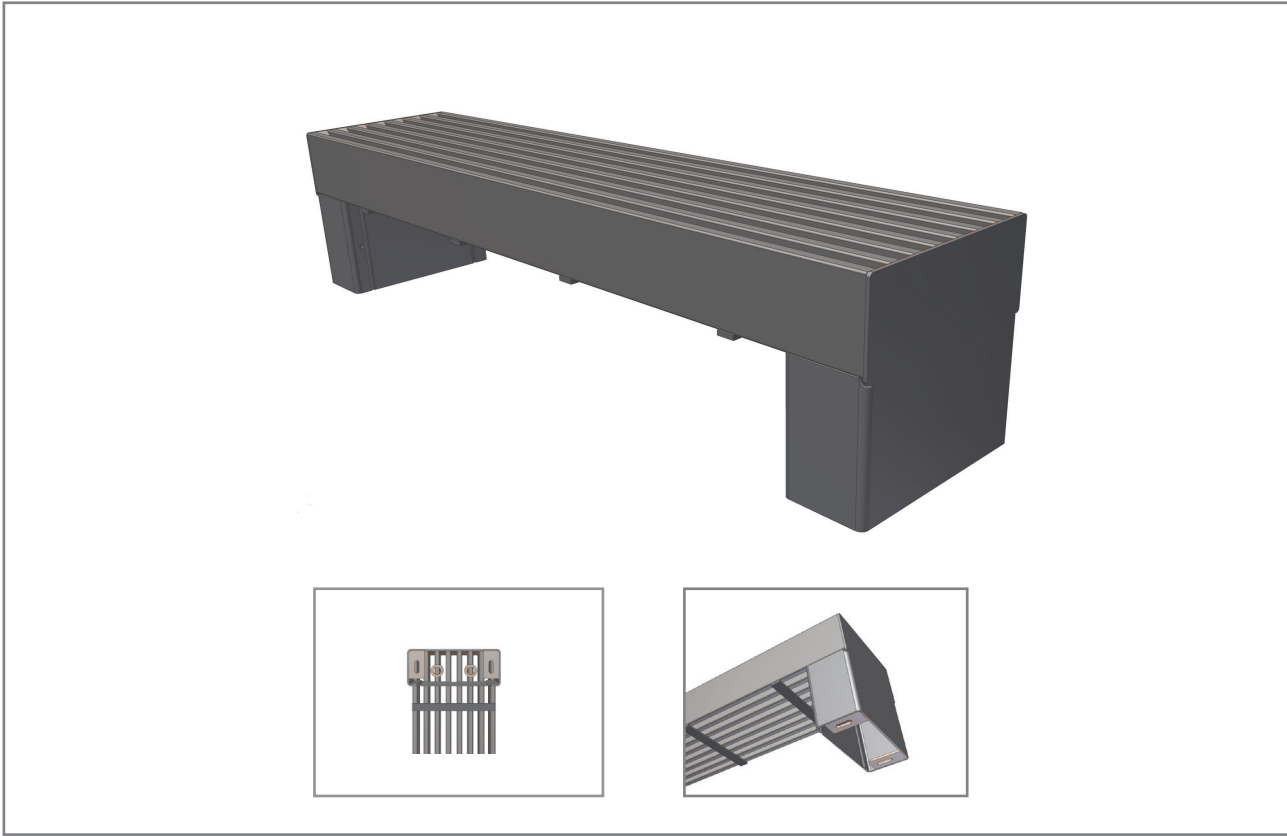


Anslutningarnas placering (specialplacering möjlig).











fig.2

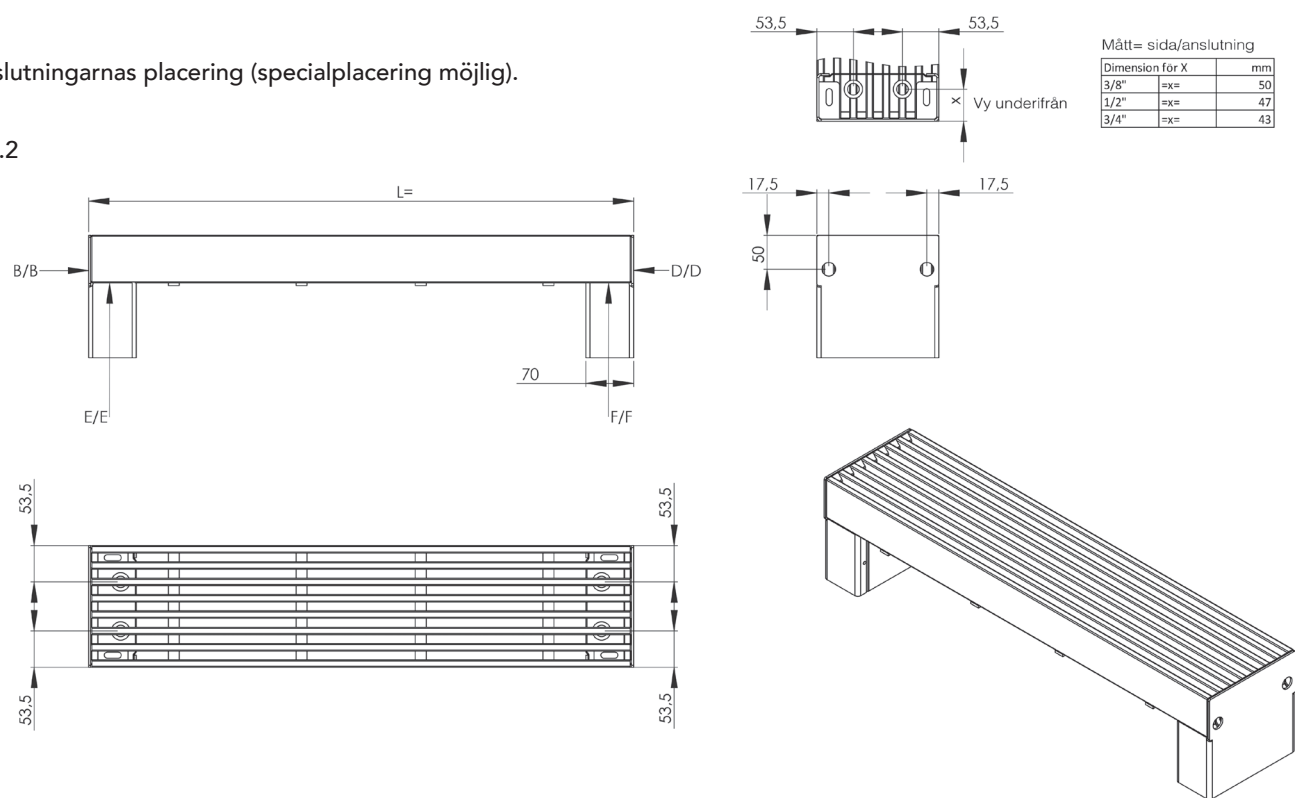

Installation vid seriekoppling med täckåpa för att dölja anslutningsrören.

fig.3

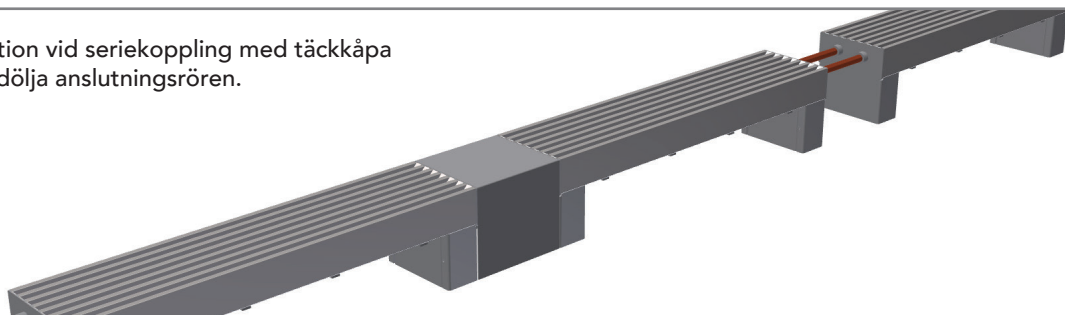

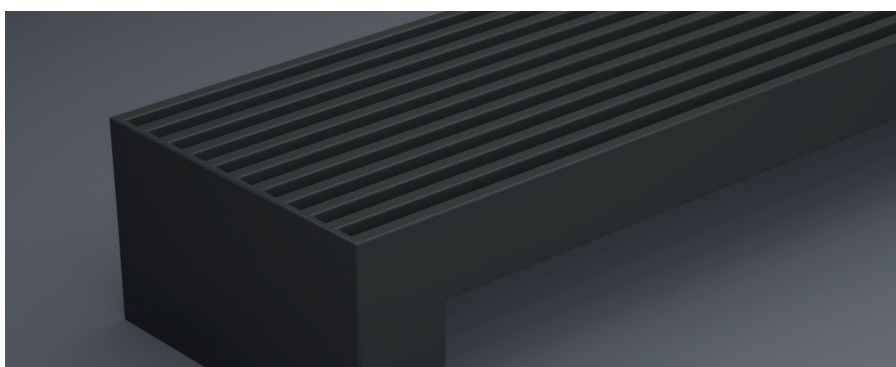

CONRAD värmeprodukter ger dig
möjlighet att skräddarsy din värmemiljö.

- Kontor
- Skolor
- Bostäder
- Kyrkor
- Konsthallar
- Industrier
- Kriminalvård

CONRAD
VÄRME

040-680 32 50 / kontakt@conradvarme.se / www.conradvarme.se